


Aneks-montażu mocowań dolnych (XPF\_PB068.1) i górnych (Y\_PB068.01) na szynie aluminiowej (XPF\_SM087)

[1] W przypadku opcjonalnego montażu mocowań górnych i dolnych na szynie (XPF\_SM087) L=1100 wykorzystywane są elementy złączne: śruby M8x20 (mocowanie górne), M8x50 (mocowanie dolne) oraz nakrętki do szyny typu klik (M694).



Rys. 1 Montaż mocowania dolnego (XPF\_PB068.1) i górnego (Y\_PB068.1) na szynie SMT L1100 ( XPF\_SM087)

[2] Sposób montażu paneli PV odbywa się w sposób opisany w *Instrukcja montażu dla instalatorów i użytkowników Wersja I 2016 Dach płaski - system CORAB PB-068 Poziomo*.

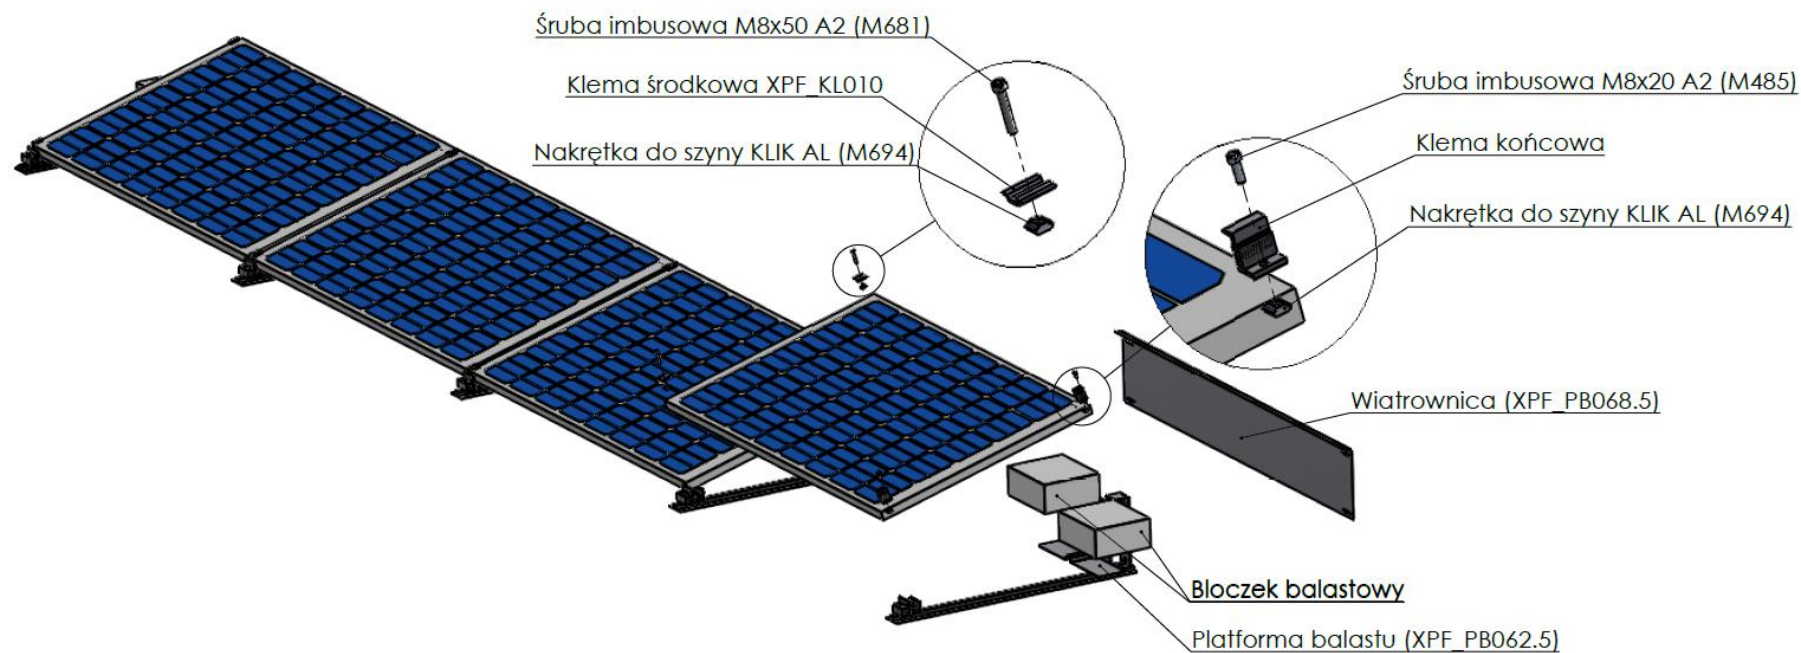

Rys. 2 Widok ogólny systemu PB-068 na szynie XPF\_SM087

Ilość obciążenia : 56 kg/panel . Obciążenie rozkładane równomiernie na platformach balastu wzdłuż rzędu.